



Roostergoedwaspers

type RWP



L. VAN RAAK
MILIEUTECHNIEK







ROOSTERGOEDWASPERS

Voor het krachtig uitspoelen van faëcalien levert van Raak de roostergoedwaspers type RWP.

- volumereductie van 65 - 80%
- capaciteit 2 tot 9 m³/h afhankelijk van type
- zeer gunstige prijs t.o.v. bestaande systemen
- schoon en droog roostergoed
- uitvoering in r.v.s. 304 of 316

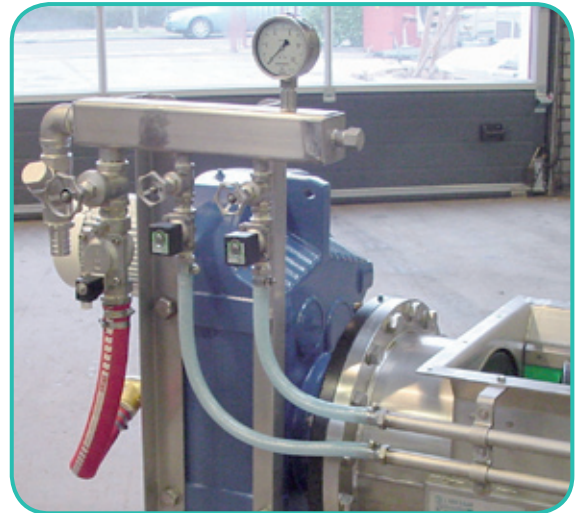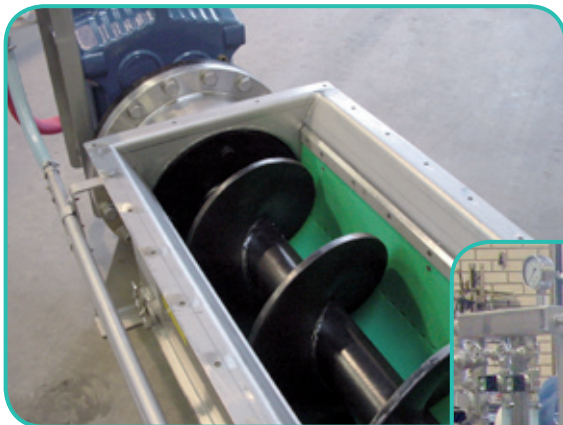


Technische gegevens

	RWP 200	RWP 300	RWP 400	RWP 500
Capaciteit	1,5 - 2 m ³ /h	3 - 4 m ³ /h	4 - 6 m ³ /h	7-9 m ³ /h
Waswaterdruk	3-5 bar	3-5 bar	3-5 bar	3-5 bar
Waternverbruik	ca. 16 m ³ /h	20 m ³ /h	22 m ³ /h	35
Aansluitingen	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"
AANDRIJVING				
Vermogen	2,2 - 3 kW	3 - 4 kW	5.5 kW	9.2 kW
Spanning	400 V, 50Hz	400 V, 50Hz	400 V, 50Hz	400 V, 50Hz
Klasse	F, IP 65	F, IP 65	F, IP 65	F, IP 65


Roostergoedwaspers

type RSP-SF



L. VAN RAAK
MILIEUTECHNIEK







L. VAN RAAK
MILIEUTECHNIEK

VAN RAAK **Roostergoedwaspers**

De van Raak roostergoedpers type RSP-SF is geschikt voor het ontwateren uitspoelen en transporteren van roostergoed afkomstig van roosterreinigers.

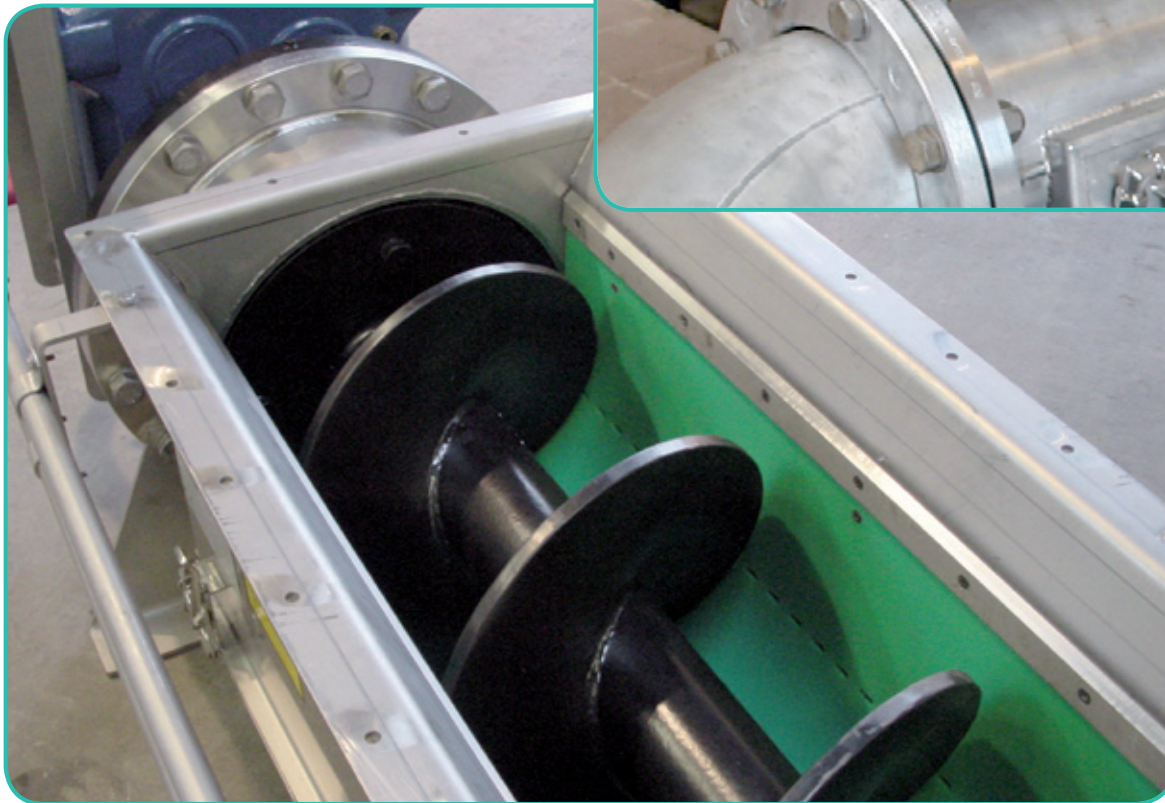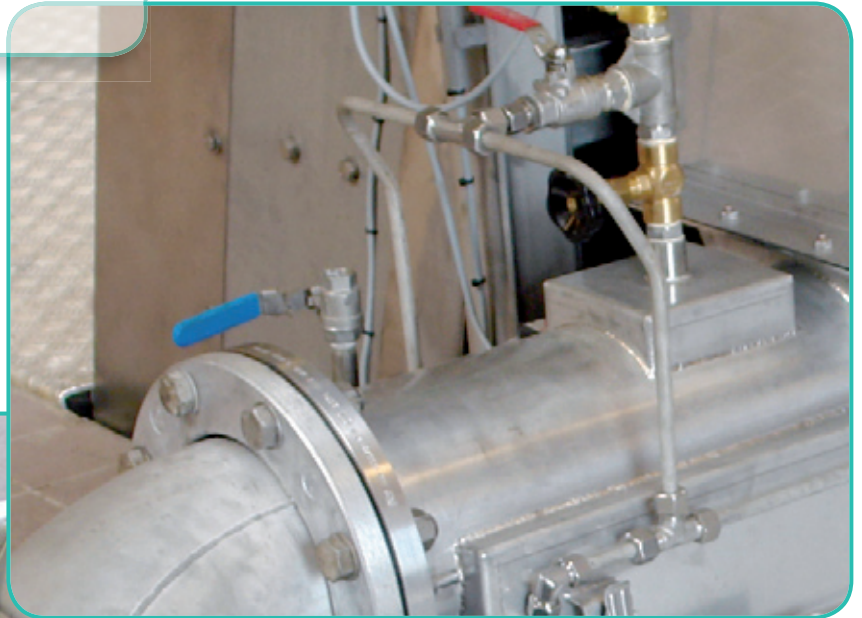

De standaard roostergoedpers is verlengd met een wassectie. In deze sectie wordt water geïnjecteerd om het roostergoed uit te spoelen. Middels deze uitvoering wordt een schoon en droog roostergoed verkregen. Voor een zo hoog mogelijk uitspoelrendement verwijzen wij u naar onze waspers type RWP. De

roostergoedwaspers type RSP-SF is leverbaar in 4 typen;

RSP 200	1 - 2 m ³ /h
RSP 300	2 - 3 m ³ /h
RSP 400	4 - 7 m ³ /h
RSP 500	6 - 9 m ³ /h

L. van Raak Milieutechniek B.V.

Regulierenring 3, 3981 LA Bunnik
P.O. Box 155, 3980 CD Bunnik, The Netherlands

Tel. +31 30 6570208
Fax +31 30 6570472

E-mail info@LvanRaak.nl
Website www.LvanRaak.nl